

EASY First Evolution

Elle a tout pour plaire, même son prix.



Couverture
opaque



Piscines bois



Tension sur sangle



Tension sur tube



Finition ourlet
soudé



Finition sangle
soudée



Bande anti-
abrasion



Pans coupés



Tissus SUPERBLACK
Evolution


Couvertures
de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformément



EASY First Evolution

Un rapport qualité/prix incomparable.

Easy First Evolution possède tous les atouts d'une couverture de sécurité de très haute qualité, tout en restant accessible. Elle s'intègre facilement sur la plupart des bassins existants ou à construire grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.

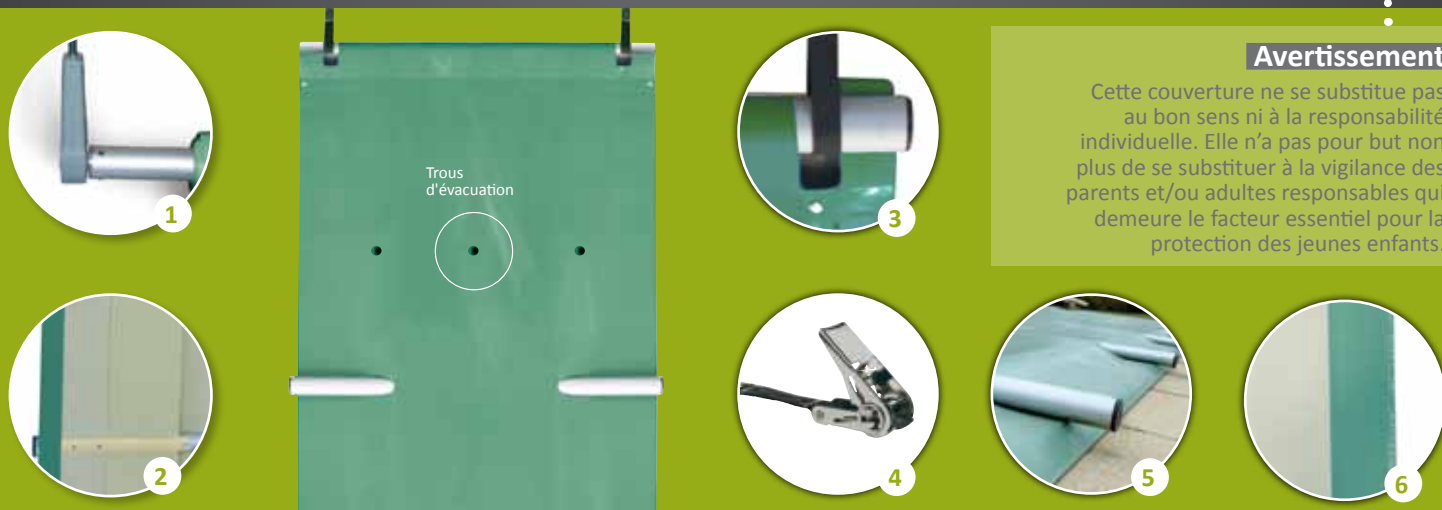

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle renforcée ou sans effort grâce à la motorisation ROLLTROT®.

Temps moyen de la manipulation :
déroulement = 2 mn
enroulement = 3 mn.

2 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

3 Système de tension sur le tube

Permet d'obtenir une tension parfaite de la couverture sur toute sa largeur.

4 Mise en sécurité rapide et simple

Seulement 4 cliquets Inox à manipuler sur le modèle standard.

5 Protection contre les impuretés avec le système anti-feuilles et anti-soulèvement sur les longueurs

Le système de tension sur la longueur protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

6 Finition de qualité

Ourllet de renfort soudé sur les longueurs.

● Avantageux

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Garantie
3
ans*

*selon conditions générales de vente.

COLORIS



MATÉRIAUX

Tissu PVC armé de 580 gr/m², haute résistance.

Barres d'aluminium anodisé.

EN OPTION

ROLLTROT Motorisation auto-tractée pour un enroulement sans effort.




Vidéo de démonstration sur www.albiges.com



MODÈLES DISPONIBLES

La couverture est conçue avec un débordement de 25 cm de part et d'autre du plan d'eau.

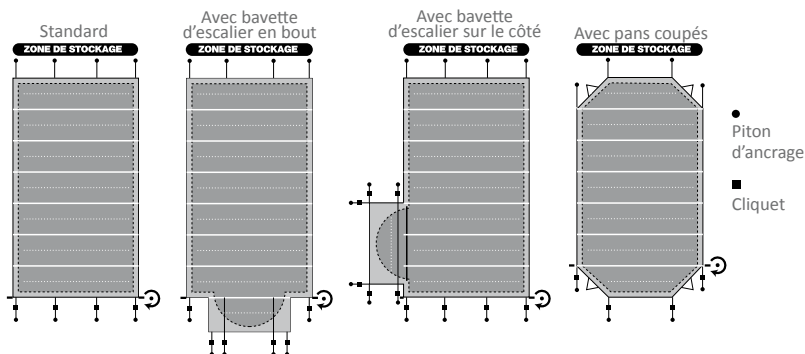

SUR-MESURE

Les couvertures à barres de sécurité Albigès sont disponibles dans des dimensions standard ou réalisées sur-mesure.

Fabrication Française



Distributeur conseil